


Forjado de viguetas de madera y entrevigado con bovedillas cerámicas

EMF050

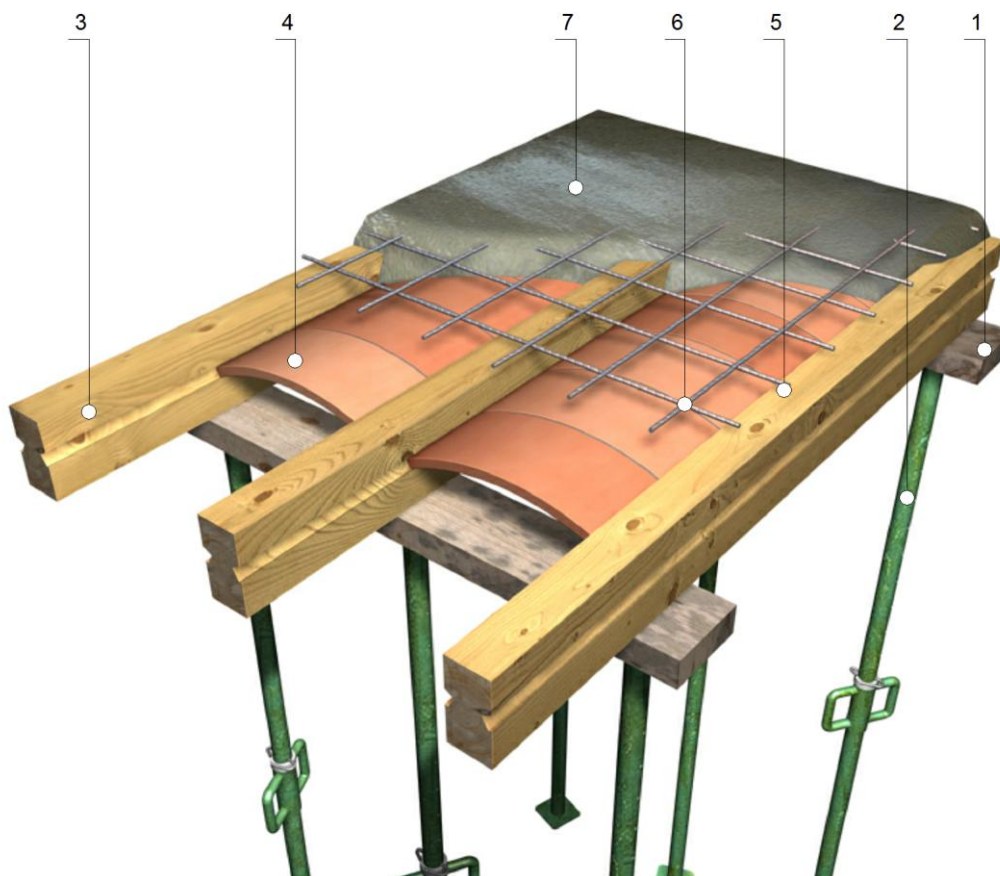

1	mt50spa052b	Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.
2	mt50spa081a	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.
3	mt07mee018fd	Madera aserrada de abeto con acabado cepillado, para vigueta de 10x20 a 15x25 cm de sección y hasta 6 m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural S10 según DIN 4074, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1, trabajada en taller.
4	mt07bce041a	Bovedilla cerámica curva revoltón, 52x17x2,4 cm, con acabado rústico.
5	mt07aco020o	Separador homologado para malla electrosoldada.
6	mt07ame010d	Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
7	mt10hes050gbg	Hormigón ligero estructural HLE-25/B/10/Ila, de entre 1200 y 1500 kg/m ³ de densidad, cantidad mínima de cemento 275 kg/m ³ .