


Isolation thermique par réflexion par l'extérieur des toitures inclinées

EII030

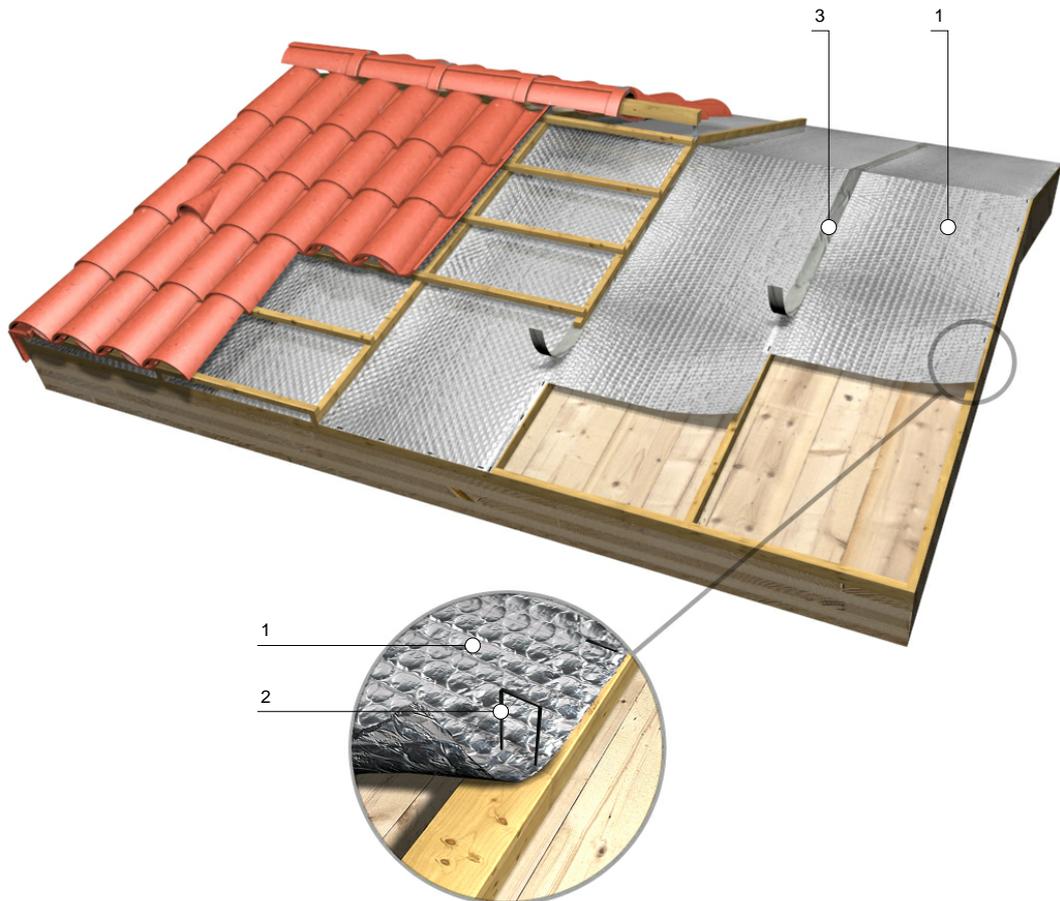

-
- | | |
|------------------------|---|
| 1 mt16arw010eal | Complexe multicouche composé de deux membranes en polyester métallisé avec armature, deux couches d'ouate de polyester de 60 g/m ² , deux membranes en polyester métallisé de 20 microns et une couche de mousse de polyéthylène de 0,8 mm d'épaisseur, de 12 mm d'épaisseur totale, avec une résistance thermique de 0,36 m ² K/W et une conductivité thermique de 0,033 W/(mK). |
| 2 mt15pdr300b | Agrafe en acier galvanisé, de 6 mm de hauteur; pour la fixation de produits isolants. |
| 3 mt16arw100a | Ruban autoadhésif en aluminium, avec adhésif acrylique, de 0,03 mm d'épaisseur et 50 mm de largeur, pour le scellage des joints. |
-