


# Hoja principal de fachada ventilada, de fábrica de bloque de hormigón para revestir

FAR020

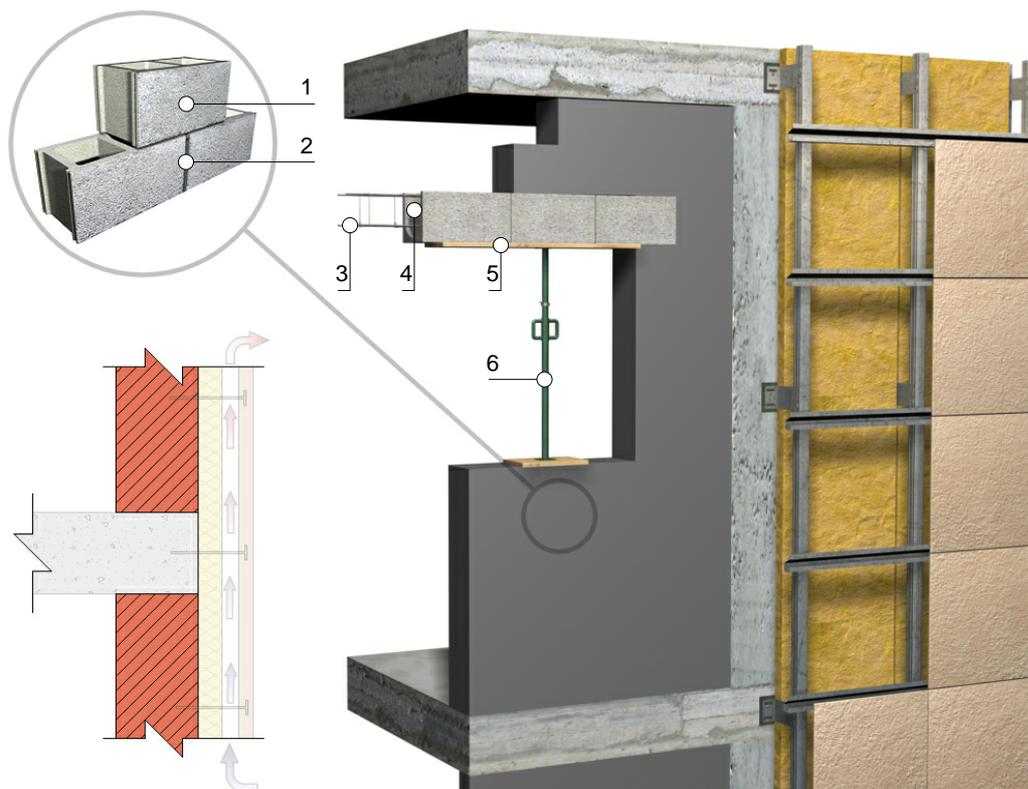

1	<b>mt02bhg010de</b>	Bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris.
2	<b>mt09mif010cb</b>	Mortero industrial para albañilería, de cemento, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm <sup>2</sup> ), según UNE-EN 998-2.
3	<b>mt07aco010c</b>	Ferralla elaborada con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S.
4a	<b>mt08cem011a</b>	Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, según UNE-EN 197-1.
4b	<b>mt01arg006</b>	Arena de cantera, para hormigón preparado en obra.
4c	<b>mt01arg007a</b>	Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 12 mm.
5	<b>mt50spa050m</b>	Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm.
6	<b>mt50spa081a</b>	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.