




# Revestimiento exterior de fachada ventilada, de lamas de madera termotratada. Sistema "LUNAWOOD" FAZ025

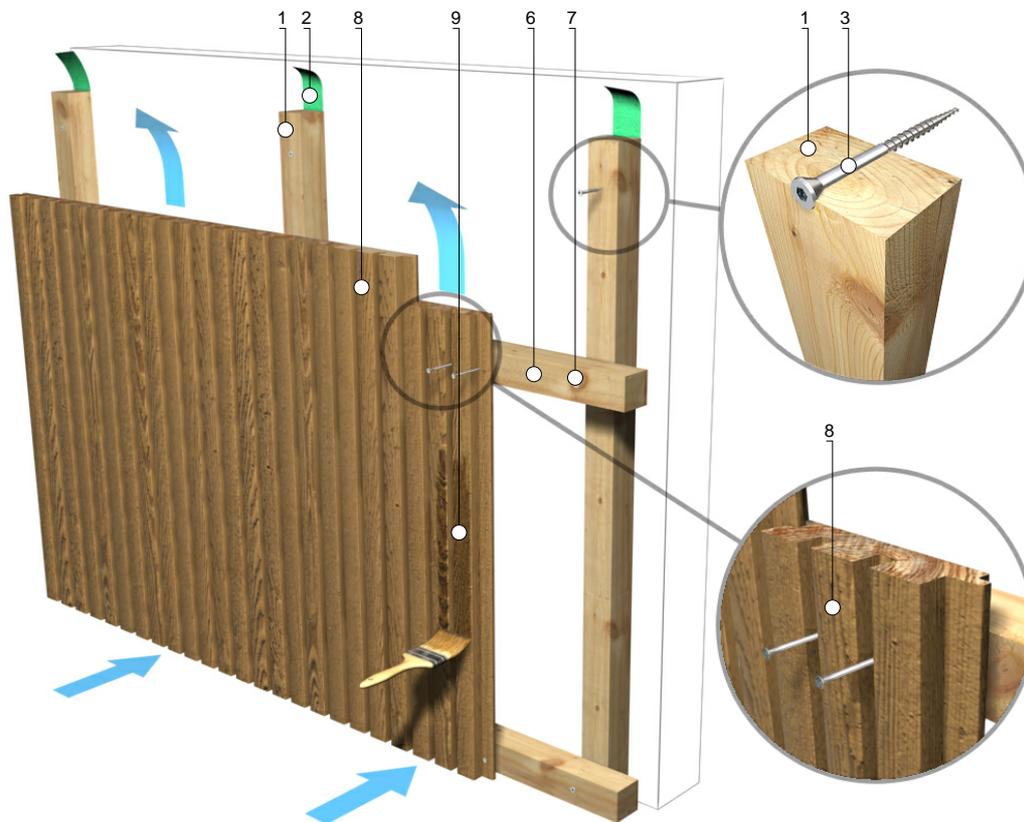

1	<b>mt07mee204e</b>	rastrel de 30x50 mm de sección, de madera de pino pinaster ( <i>Pinus pinaster</i> ), con el tratamiento adecuado, con clase de uso 4, acabado cepillado, con humedad inferior al 20%.
2	<b>mt15pdr070a</b>	cinta autoadhesiva de espuma de polietileno de celdas cerradas, con adhesivo acrílico sin disolventes, de 3 mm de espesor y 50 mm de anchura, rango de temperatura de trabajo de -30 a 80°C, para aplicar en interiores y exteriores, para el sellado de los orificios formados en el clavado de elementos de madera.
3, 7	<b>mt07emr411aa</b>	tornillo de 5 mm de diámetro y 50 mm de longitud, de acero al carbono, para uso exterior.
6	<b>mt07mee204f</b>	rastrel de 25x50 mm de sección, de madera de pino pinaster ( <i>Pinus pinaster</i> ), con el tratamiento adecuado, con clase de uso 4, acabado cepillado, con humedad inferior al 20%.
8	<b>mt22blu010aqb</b>	lamas de madera termotratada, grupo botánico coníferas, procedente del Norte y Nordeste de Europa, de sección rectangular, con los bordes machihembrados, Luna Triple Shadow 32x140 "LUNAWOOD", de 3600x140x32 mm, con clase de uso 3.1, según UNE-EN 335, corte en taller, para montaje en obra, con clavos de acero inoxidable para la fijación del revestimiento a la subestructura soporte.
9	<b>mt27lss020a</b>	lasur sintético hidrófugo de secado rápido para exterior, acabado satinado, con un agente biocida, contra hongos de mancha azul y moho, permeable al vapor de agua, con resistencia a los rayos UV y a la intemperie, para aplicar , como tratamiento protector y decorativo.