


Tranchée drainante sur le périmètre d'un mur en contact avec le terrain, avec granulats recyclés

AAO030

[Produit par une version pour usage interne de CYPE](#)

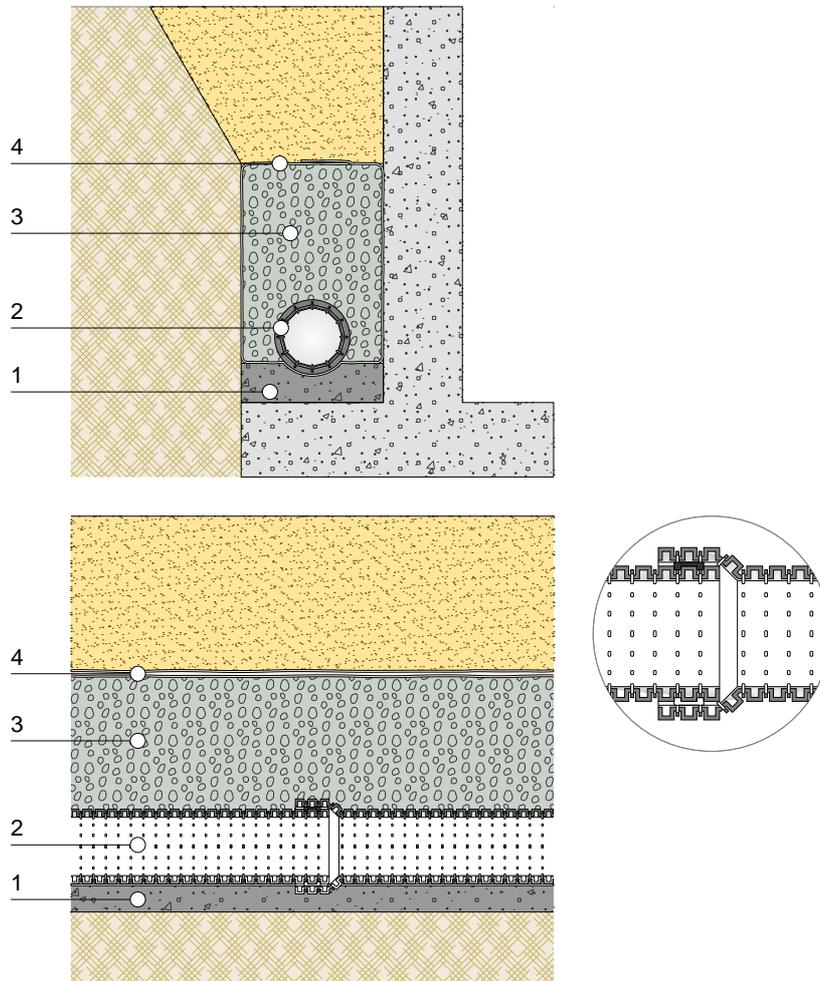

1	mt10hmf030p	Béton massif C20/25 (X0(F); D20; S2; CI 1,0), selon NF EN 206-1.
2	mt11tdv015g	Tube perforé en PVC à double paroi, celle extérieure annelée et celle intérieure lisse, couleur tuile RAL 8023, avec fentes transversales réparties sur environ 220° dans le creux de l'annelure, rigidité annulaire nominale 4 kN/m², de 200 mm de diamètre nominal, 181 mm de diamètre intérieur, selon NF EN 13476-1, longueur nominale 6 m, assemblage par tulipe avec joint élastique en EPDM.
3	mt01aro010h	Granulat recyclé de béton, fourni par camion.
4	mt14gsa020ce	Géotextile non tissé composé de fibres de polyester unies par aiguilletage.