


## Pano principal de fachada ventilada, de alvenaria de tijolo cerâmico para revestir

FAR010

Produzido por uma versão para demonstração do CYPE

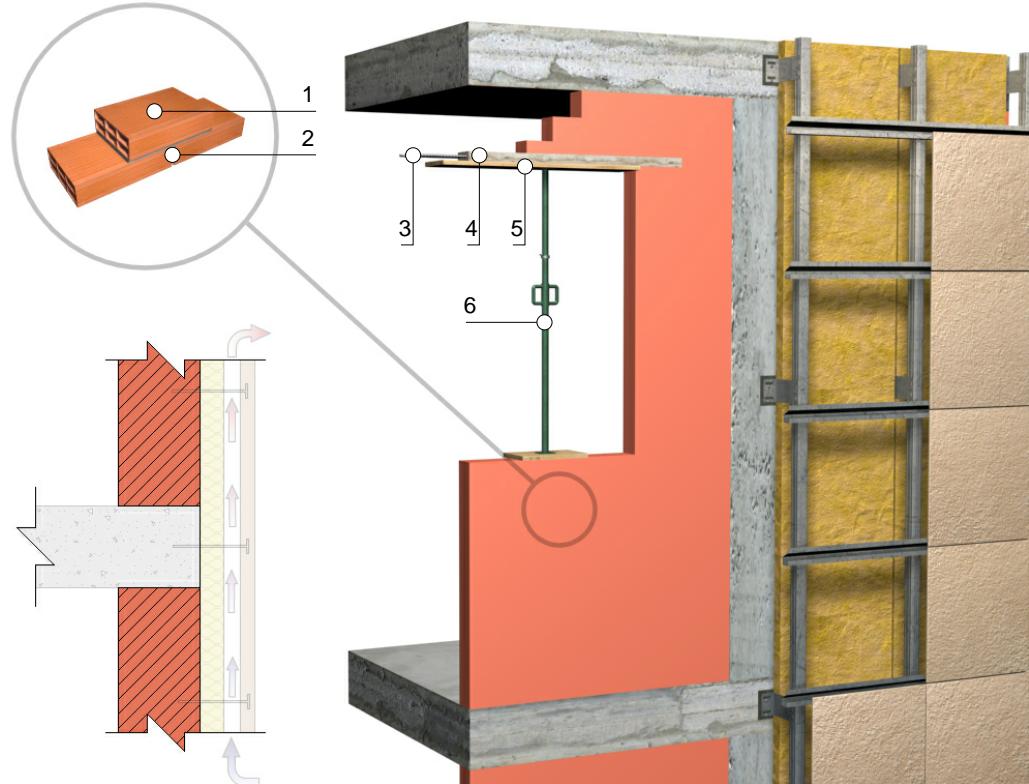

- |    |                     |   |
|----|---------------------|---|
| 1  | <b>mt04lpt010b</b>  | Tijolo cerâmico furado duplo, para revestir, para utilização em alvenaria protegida (peça P), densidade 818 kg/m <sup>3</sup> . |
| 2  | <b>mt01arg005a</b>  | Areia de pedreira, para argamassa preparada em obra.  |
| 2a | <b>mt08cem011a</b>  | Cimento Portland CEM II/B-L 32,5 R, cor cinzento, segundo NP EN 197-1.  |
| 3  | <b>mt07aco040b</b>  | Armadura elaborada com aço em varões nervurados, A400 NR.   |
| 4a | <b>mt08cem000k</b>  | Cimento cinzento.   |
| 4b | <b>mt01arg000k</b>  | Areia crivada.  |
| 4c | <b>mt01arg001kd</b> | Agregado grosso homogeneizado de tamanho máximo 12 mm.  |
| 5  | <b>mt50spa050m</b>  | Pranchão de madeira de pinho, dimensões 20x7,2 cm.  |
| 6  | <b>mt50spa081a</b>  | Escora metálica telescópica, até 3 m de altura.   |