


Vala drenante em perímetro de muro em contacto com o terreno, com agregados reciclados

ASD016

Produzido por uma versão para demonstração de CYPE

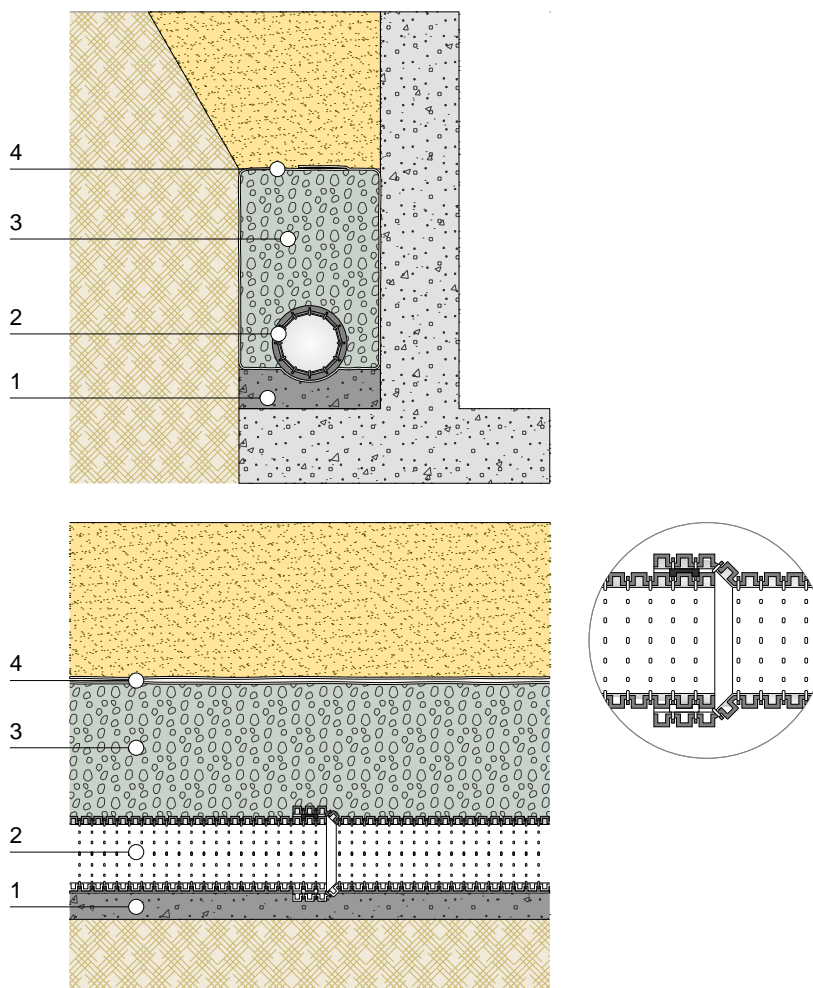

- | | | |
|---|---------------------|--|
| 1 | mt10hmf020fa | Betão simples C20/25 (X0(P); D25; S2; CI 1,0), segundo NP EN 206-1. |
| 2 | mt11tdv015g | Tubo ranhurado de PVC de parede dupla, a exterior corrugada e a interior lisa, cor telha RAL 8023, com ranhurado ao longo de um arco de 220° no vale do corrugado, rigidez anelar nominal 4 kN/m ² , de 200 mm de diâmetro nominal, 181 mm de diâmetro interior, segundo NP EN 13476-1, comprimento nominal 6 m, união por copa com junta elástica de EPDM. |
| 3 | mt01aro010h | Agregado reciclado de betão, fornecido através de camião. |
| 4 | mt14gsa020ce | Geotêxtil não tecido composto por fibras de poliéster entrelaçadas. |