


Impermeabilização líquida e isolamento termorreflector de coberturas não acessíveis. Sistema "REVETÓN"

NLG020

[Produzido por uma versão para demonstração de CYPE](#)

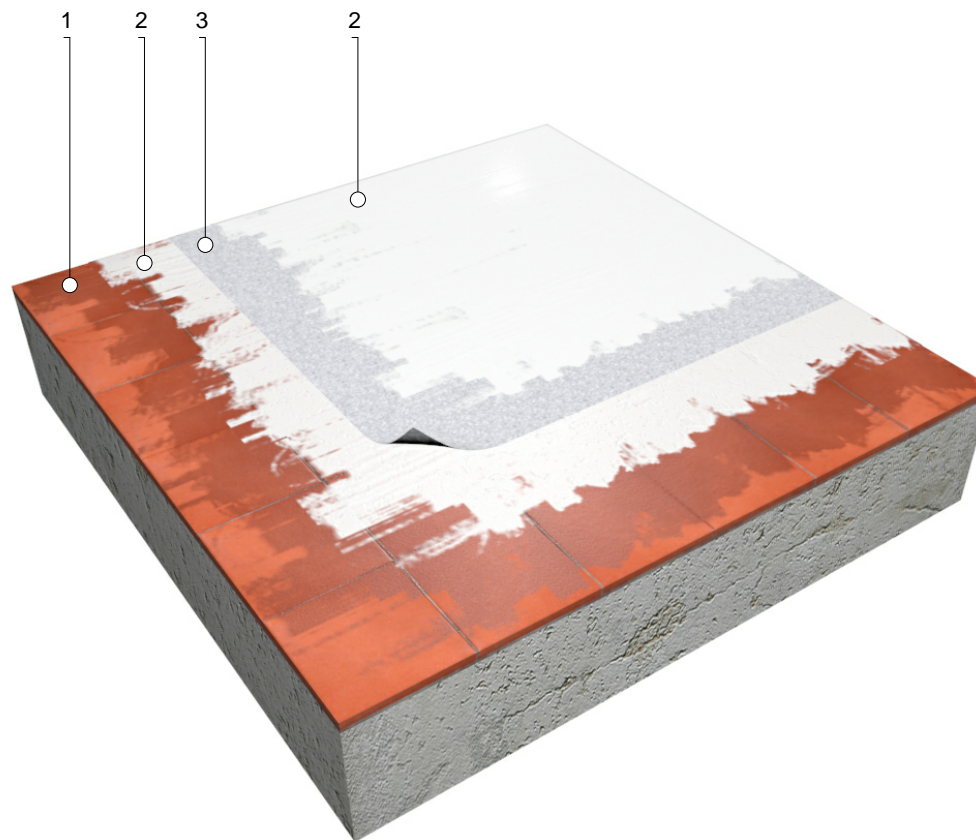

- | | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | mt15rer010b | Primário de dois componentes, à base de resina epóxi em dispersão aquosa "REVETÓN", acabamento acetinado. |
| 2 | mt15rer700a | Revestimento elástico, Revsun Tec Plus "REVETÓN", à base de copolímeros acrílicos em dispersão aquosa, dióxido de titânio e pigmentos extensores seleccionados, acabamento mate, com um índice de reflexão solar de 70 e 0,91 de emitância, anti-caruncho e anti-verdete, com resistência aos raios UV e aos álcalis. |
| 3 | mt15rer502a | Geotêxtil não tecido de fibras de vidro, Texnón 300 "REVETÓN", de 300 g/m ² de massa superficial. |