Fachada de doble hoja, de chapa perfilada de acero con aislamiento intermedio

FLA020

Producido por una versión para uso interno de CYPE

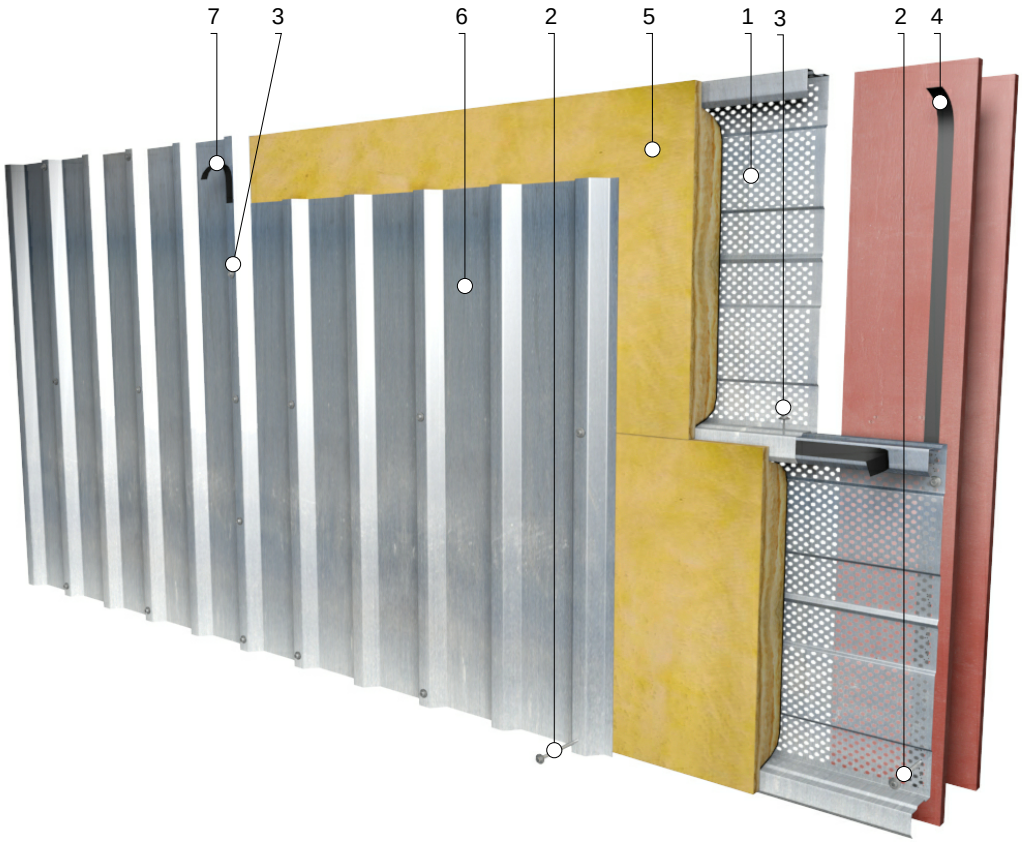

1	**mt13ccg111e**	Bandeja perforada de acero galvanizado, con solape asimétrico, de 82 mm de altura, 0,6 mm de espesor e inercia entre 65 y 74 cm4; para cerramiento de fachada tipo sándwich "in situ" de bandeja metálica.
2	**mt13ccg130b**	Tornillo autorroscante de 5,5x50 mm de acero inoxidable, con arandela de EPDM de 16 mm de diámetro.
3	**mt13ccg130a**	Tornillo autorroscante de 4,8x22 mm de acero inoxidable, con arandela de EPDM de 16 mm de diámetro.
4	**mt13dcp020d**	Cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre bandejas metálicas y de las uniones con la estructura soporte.
5	**mt16lvi010bdf**	Manta ligera de lana de vidrio, de 100 mm de espesor, resistencia térmica 2,25 m²K/W, conductividad térmica 0,044 W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1.
6	**mt13ccg100b**	Chapa perfilada de acero galvanizado, con nervios de entre 40 y 50 mm de altura de cresta, a una separación de entre 250 y 270 mm e inercia entre 13 y 21 cm4.
7	**mt13dcp020b**	Cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre chapas perfiladas.