




**Cubierta plana no transitable, no ventilada,
Deck, tipo convencional.
Impermeabilización con láminas de PVC,
tipo monocapa**

QDD050

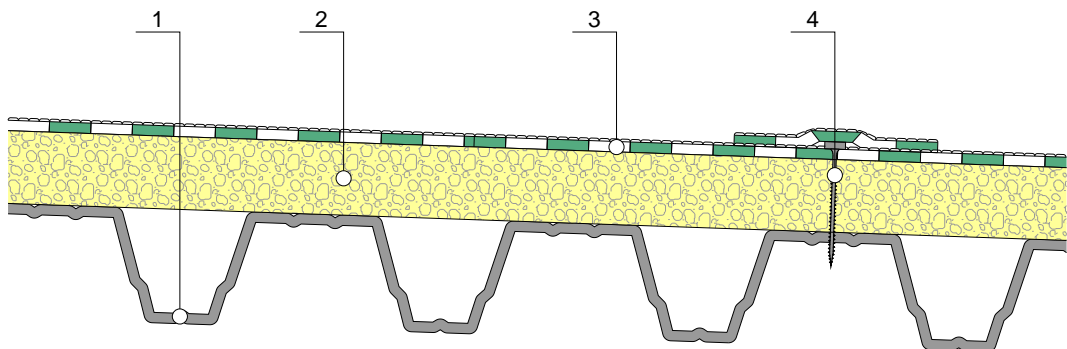

1	mt13ccg200fc	perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado DX51D+Z275 S 280.
2	mt16pob020aa	panel de espuma de poliisocianurato, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 1,05 m ² K/W, conductividad térmica 0,028 W/(mK), Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1.
3	mt15dac010c	lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv).
4	mt14lga100a	tornillo de acero de 6 mm de diámetro y 65 mm de longitud, con tratamiento anticorrosión, taco y arandela de reparto de 40x40 mm.