


Produzido por uma versão para uso interno de CYPE

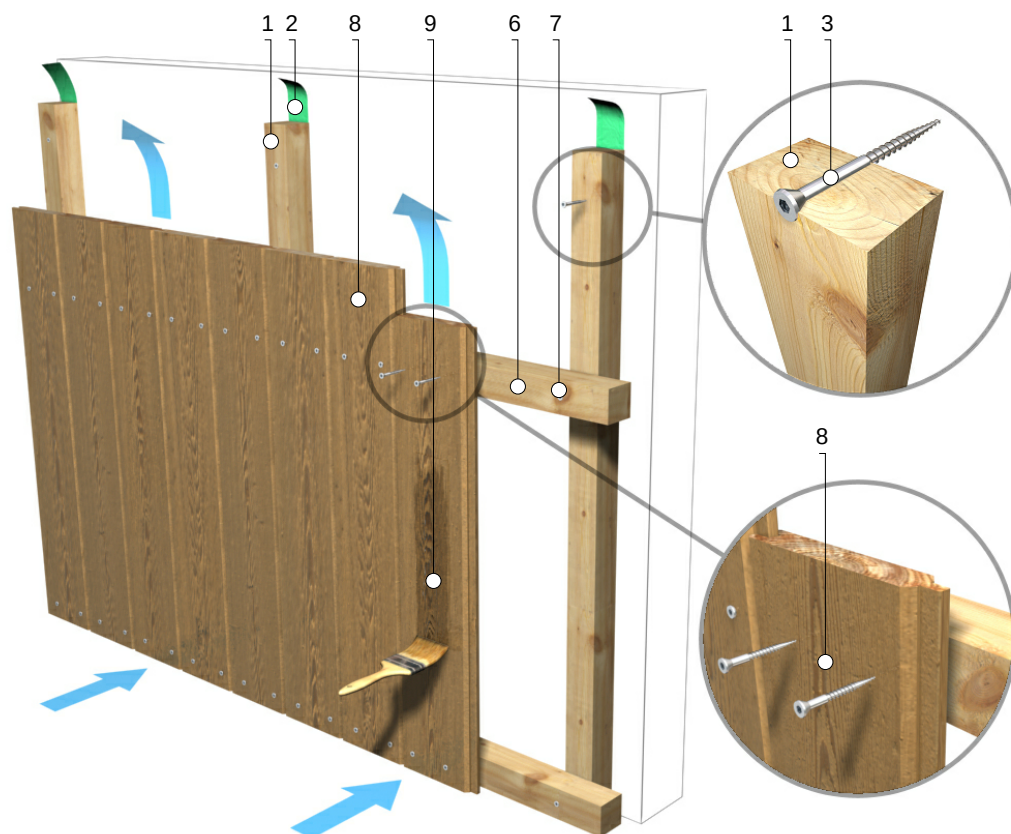

1	mt07mee203fB	Ripa de 30x50 mm de secção, de madeira de pinheiro-bravo (Pinus pinaster), tratada em autoclave, com classe de risco 4, acabamento escovado, com humidade inferior a 20%.
2	mt15pdr070a	Fita autocolante, de espuma de polietileno de células fechadas, com adesivo acrílico sem dissolventes, de 3 mm de espessura e 50 mm de largura, intervalo de temperatura de trabalho de -30 a 80°C, para aplicar em interiores e exteriores, para a selagem dos orifícios realizados na pregagem de elementos de madeira.
3, 7	mt07emr411aa	Parafuso de 5 mm de diâmetro e 50 mm de comprimento, de aço com carbono, para utilização exterior.
6	mt07mee203fb	Ripa de 25x50 mm de secção, de madeira de pinheiro-bravo (Pinus pinaster), tratada em autoclave, com classe de risco 4, acabamento escovado, com humidade inferior a 20%.
8	mt22bfi005aeb	Régua de madeira termotratada, de pinho silvestre procedente de Espanha, com certificado PEFC, de secção rectangular, com os bordos macho-fêmea, de 2400x120x20 mm, com classe de risco 3.1, segundo NP EN 335, com resistência ao fogo D-s2, d0, corte em oficina, para montagem em obra, com parafusos auto-roscantes de aço inoxidável para a fixação do revestimento à subestrutura suporte.
9	mt27lss020a	Lasur sintético hidrófugo de secagem rápida para exterior, acabamento acetinado, com um agente biocida, contra fungos de mancha azul e bolores, permeável ao vapor de água, com resistência aos raios UV e à intempérie, para aplicar, como tratamento protector e decorativo.