




Cobertura plana não acessível, não ventilada, Deck, tipo convencional. Impermeabilização com lâminas de poliolefinas, tipo monocamada

QDD040

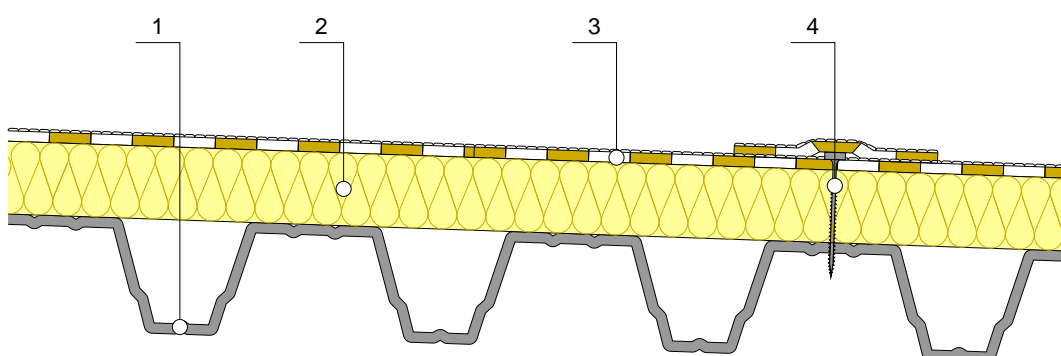

1	mt13ccg200fc	Perfil nervurado autoportante de chapa de aço galvanizado DX51D+Z275 S 280.
2	mt16lrc010ad	Painel rígido de lã mineral hidrofugada, de 50 mm de espessura, resistência térmica $\geq 1,3 \text{ m}^2\text{C/W}$, condutibilidade térmica $0,038 \text{ W}/(\text{m}^\circ\text{C})$, Euroclasse A1 de reacção ao fogo segundo NP EN 13501-1.
3	mt15pdb200a	Lâmina impermeabilizante flexível de poliolefinas.
4	mt14lga100a	Parafuso de aço de 6 mm de diâmetro e 65 mm de comprimento, com tratamento anticorrosão, bucha e anilha de partilha de 40x40 mm.