




**Cobertura plana não acessível, não ventilada, Deck, tipo convencional. Impermeabilização com lâminas de PVC, tipo monocamada**

**QDD050**

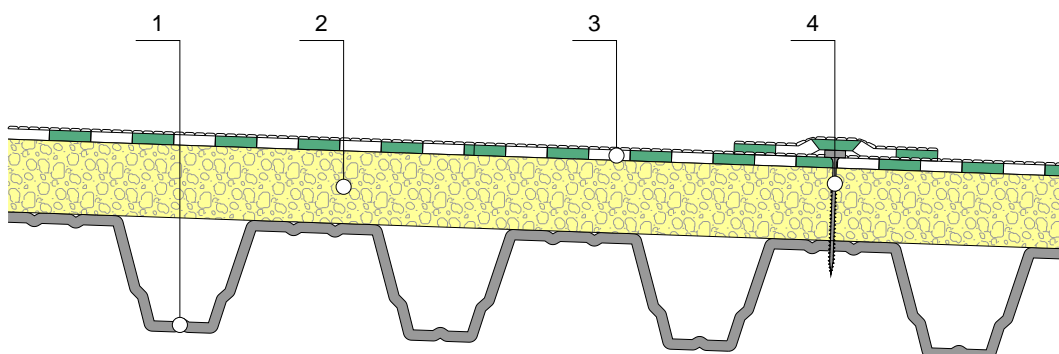

<b>1</b>	<b>mt13ccg200fc</b>	Perfil nervurado autoportante de chapa de aço galvanizado DX51D+Z275 S 280.
<b>2</b>	<b>mt16pob020aa</b>	Painel de espuma de poliisocianurato, de 30 mm de espessura, resistência térmica 1,05 m <sup>2</sup> C/W, condutibilidade térmica 0,028 W/(m°C), Euroclasse B-s2, d0 de reacção ao fogo segundo NP EN 13501-1.
<b>3</b>	<b>mt15dac010c</b>	Lâmina impermeabilizante flexível de PVC-P, (fv).
<b>4</b>	<b>mt14lga100a</b>	Parafuso de aço de 6 mm de diâmetro e 65 mm de comprimento, com tratamento anticorrosão, bucha e anilha de partilha de 40x40 mm.