


Bardage simple peau, de tôle profilée en acier

ELA010

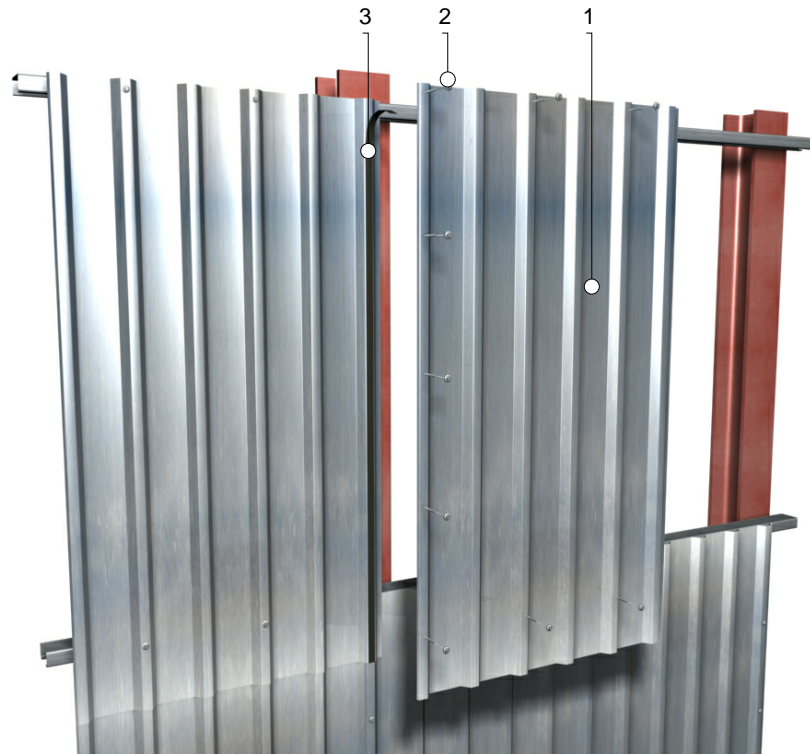

[Produit par une version pour usage interne de CYPE](#)

-
- | | | |
|---|--------------------|--|
| 1 | mt13ccp100b | Tôle profilée en acier galvanisé prélaqué, avec nervures entre 40 et 50 mm de hauteur de crête, écartées entre 250 et 270 mm et inertie entre 13 et 21 cm ⁴ . |
| 2 | mt13cap030a | Kit d'accessoires de fixation, pour tôles profilées, dans des façades. |
| 3 | mt13dcp020b | Ruban flexible de butyle, adhésif double face, pour le scellement d'étanchéité des recouvrements entre tôles profilées. |
-