


Forjado de viguetas y tablero estructural de madera

EMF020

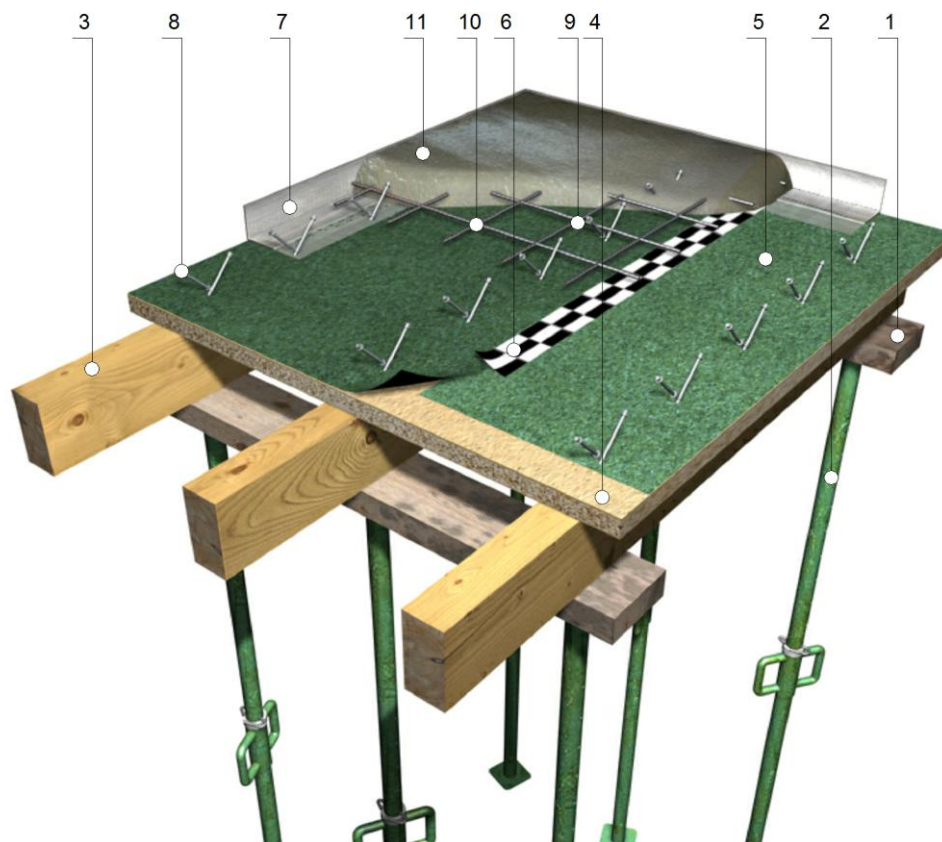

1	mt50spa052b	Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.
2	mt50spa081a	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.
3	mt07mee018fd	Madera aserrada de abeto con acabado cepillado, para vigueta de 10x20 a 15x25 cm de sección y hasta 6 m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural S10 según DIN 4074, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1, trabajada en taller.
4	mt08eff040a	Tablero estructural de madera para uso en ambiente húmedo, de 2500x1250 mm y 18 mm de espesor.
5	mt15pdr030a	Membrana impermeabilizante bicapa de 5 mm de espesor, formada por una lámina superior bituminosa fonoabsorbente y una lámina inferior de fieltro de poliéster.
6	mt15pdr050c	Cinta autoadhesiva de polietileno, con adhesivo acrílico sin disolventes, armadura de polietileno y película de separación de papel siliconado, de 0,34 mm de espesor y 60 mm de anchura, rango de temperatura de trabajo de -40 a 80°C, para el sellado en los encuentros de los paneles y para la fijación y el sellado de láminas impermeabilizantes y para el control del vapor.
7	mt16pdr030a	Banda perimetral autoadhesiva desolidarizante de espuma de polietileno de celdas cerradas, de 4 mm de espesor y de 150 mm de anchura.
8	mt07emr200a	Tornillo de acero galvanizado calidad 6.8 según UNE-EN ISO 898-1, tipo M-7,5, de cabeza hexagonal y rosca métrica total según DIN 931 y UNE-EN ISO 4014, de 7,5 mm de diámetro y 155 mm de longitud, con anillo de fin de carrera, para su utilización como conectores en forjados de madera y hormigón.
9	mt07aco020o	Separador homologado para malla electrosoldada.
10	mt07ame010d	Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
11	mt10hes050gbg	Hormigón ligero estructural HLE-25/B/10/IIa, de entre 1200 y 1500 kg/m ³ de densidad, cantidad mínima de cemento 275 kg/m ³ .