


Point singulier pour bardage de façade de panneaux sandwich isolants

ELS020

Produit par une version pour usage interne de CYPE

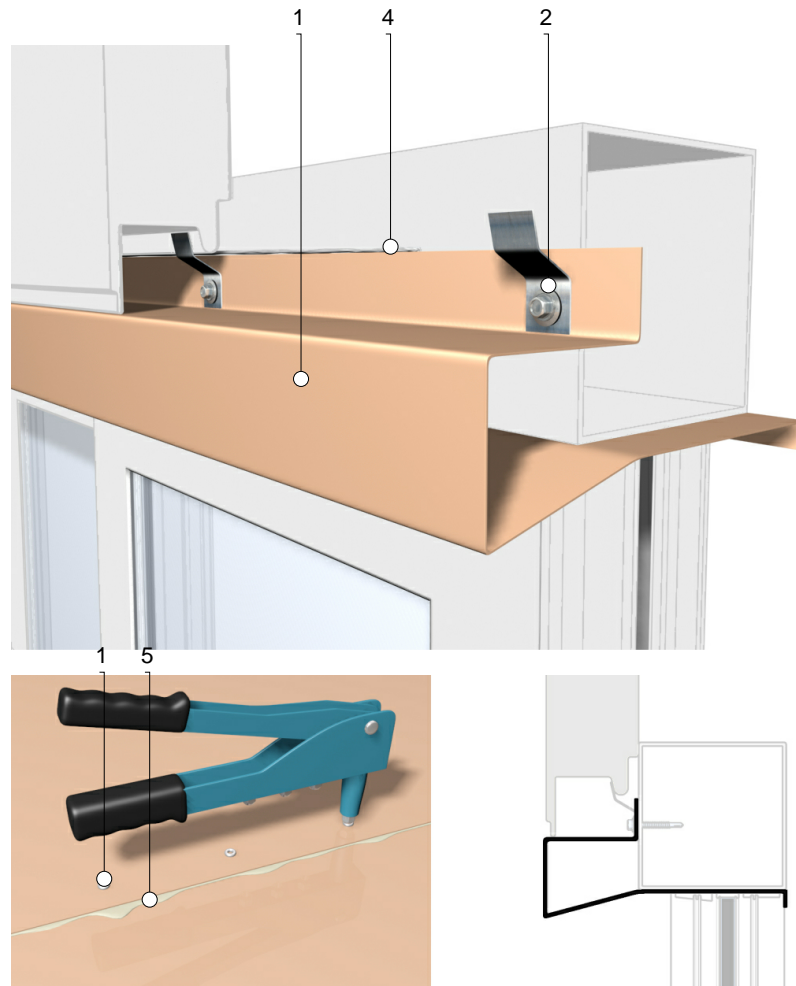

1	mt12www020khde	Tôle pliée en acier galvanisé prélaqué, de 1 mm d'épaisseur, 30 cm de développement et 5 plis, avec rivets pour la liaison des tôles entre elles.
2	mt13ccg030d	Vis autoformeuse de 6,5x130 mm d'acier galvanisé, avec rondelle.
4	mt21vva011	Mastic de base neutre monocomposante, pour le scellement des joints.
5	mt22www010d	Mastic adhésif monocomposant, neutre, super-élastique, à base de polymère MS, avec résistance aux intempéries et aux rayons UV et élongation jusqu'à rupture 750%.