


Point singulier pour bardage simple peau, de tôle profilée en acier

ELX010

[Produit par une version pour usage interne de CYPE](#)

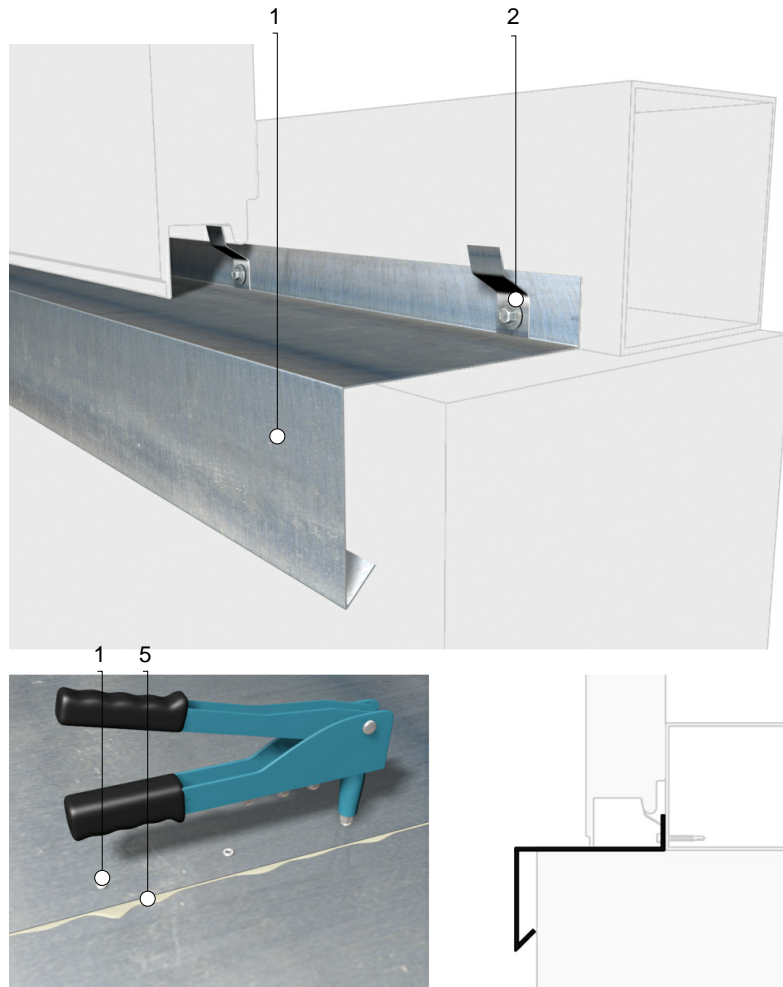

- | | | |
|---|-----------------------|--|
| 1 | mt12www020pfcc | Tôle pliée en acier galvanisé, de 0,8 mm d'épaisseur, 20 cm de développement et 3 plis, avec rivets pour la liaison des tôles entre elles. |
| 2 | mt13ccg030d | Vis autoformeuse de 6,5x130 mm d'acier galvanisé, avec rondelle. |
| 5 | mt22www010d | Mastic adhésif monocomposant, neutre, super-élastique, à base de polymère MS, avec résistance aux intempéries et aux rayons UV et élongation jusqu'à rupture 750%. |