


[Produit par une version pour usage interne de CYPE](#)

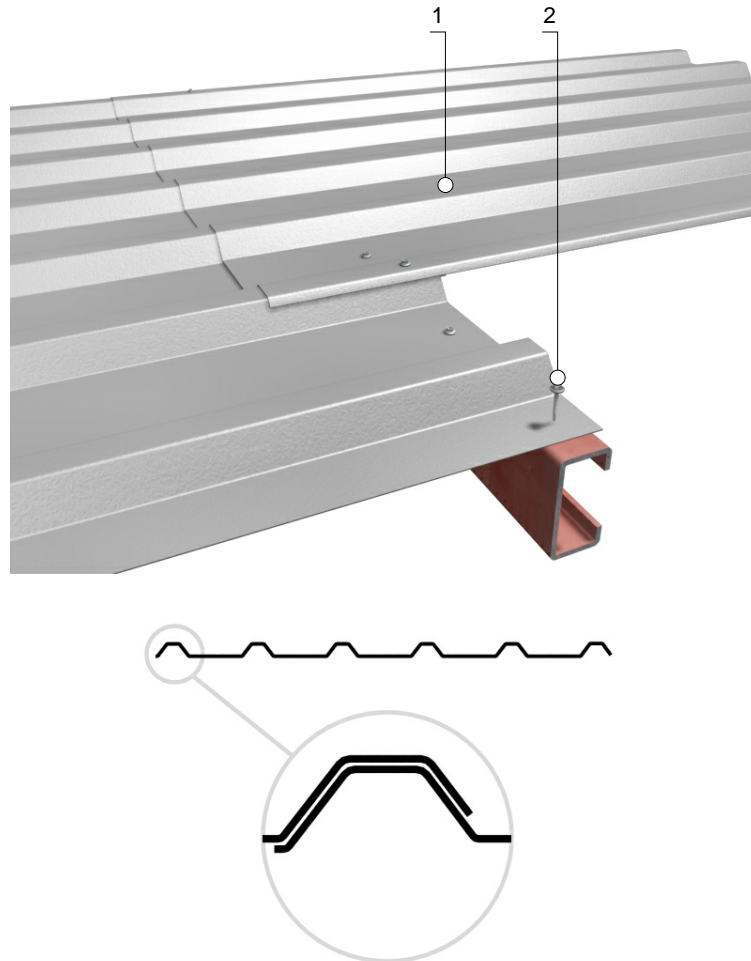

-
- | | | |
|----------|--------------------|--|
| 1 | mt13ccp010a | Tôle profilée en acier galvanisé prélaqué, avec nervures entre 40 et 50 mm de hauteur de crête, écartées entre 250 et 270 mm et inertie entre 13 et 21 cm ⁴ . |
|----------|--------------------|--|
-
- | | | |
|----------|--------------------|---|
| 2 | mt13cap030b | Kit d'accessoires de fixation, pour tôles profilées, dans les toitures inclinées. |
|----------|--------------------|---|
-